




Telecode

Porttelefonsystem som udnytter det eksisterende telenet

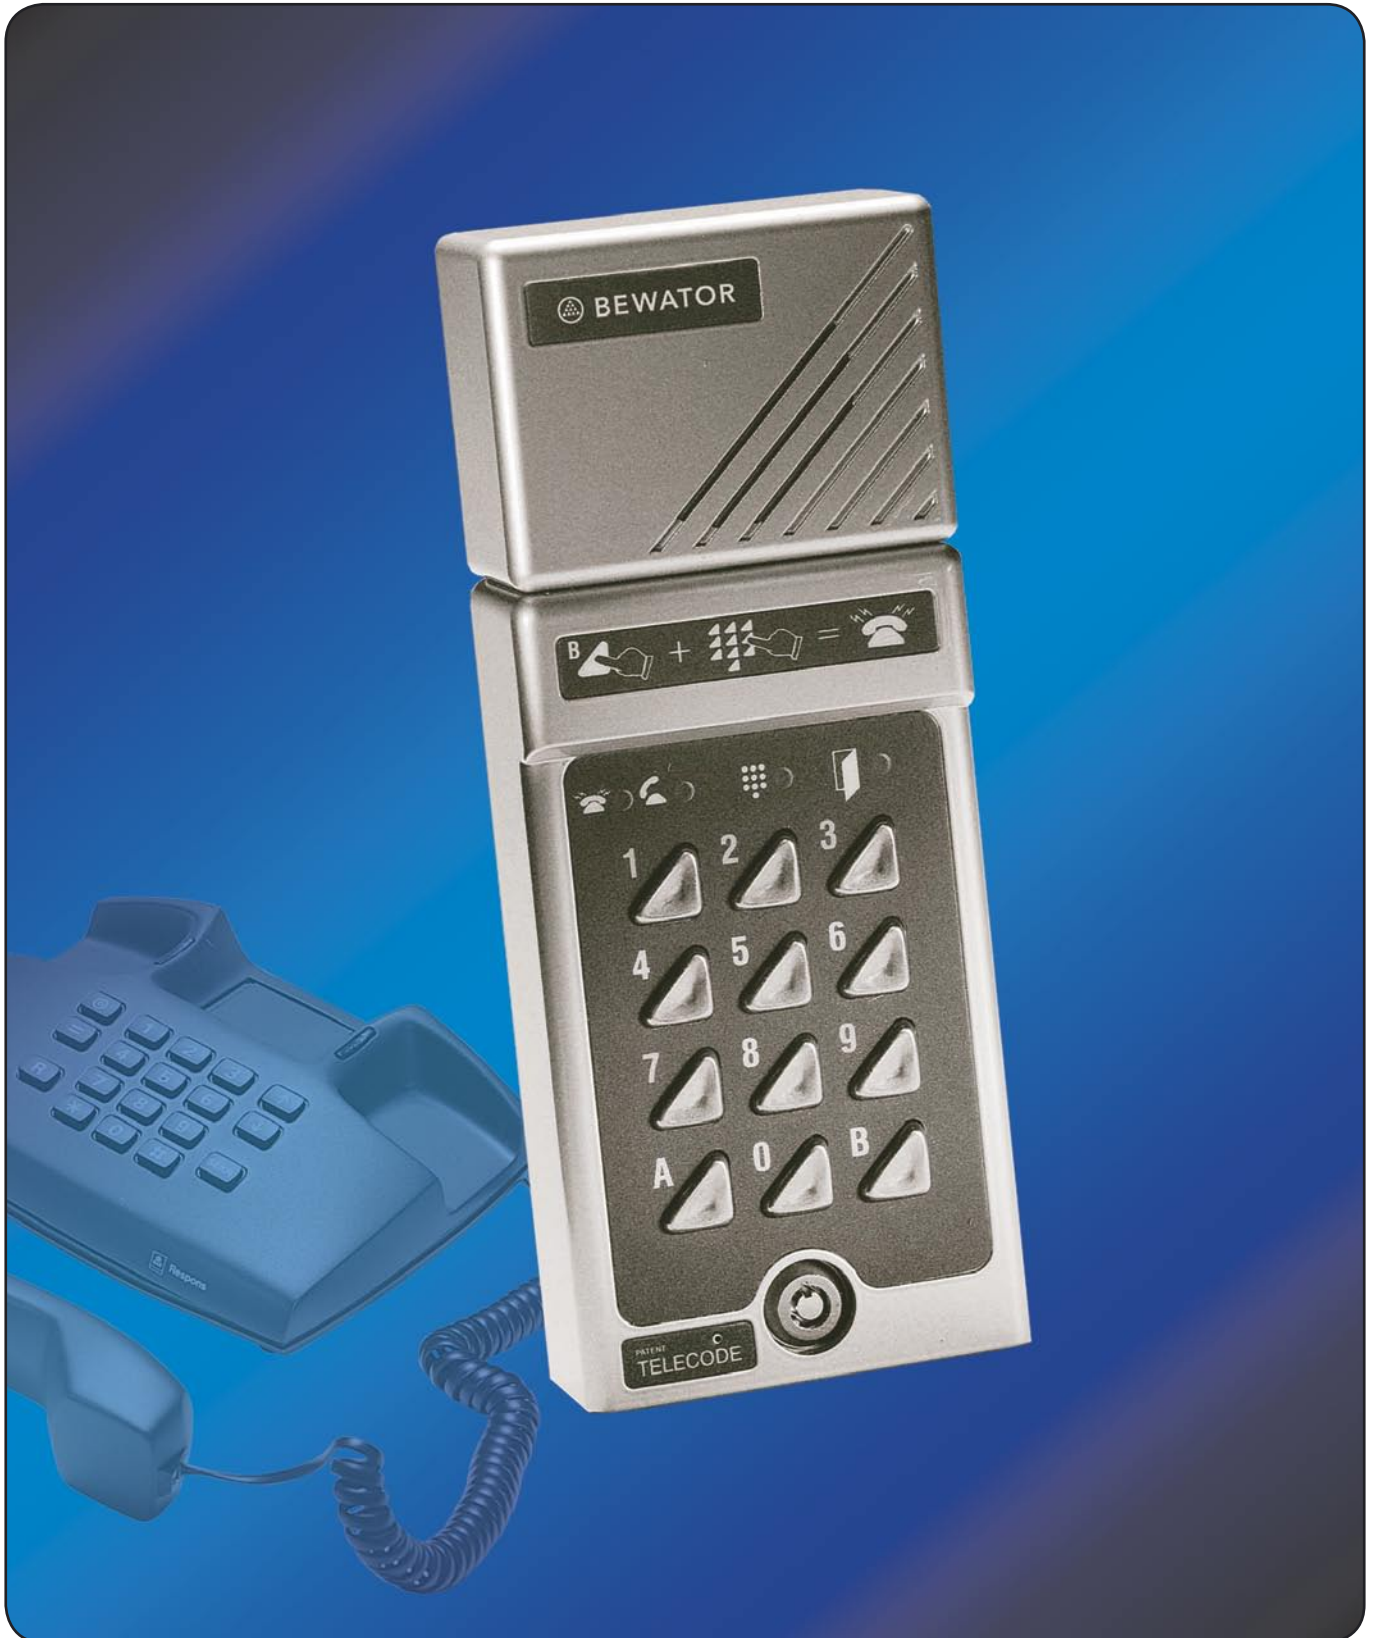

Telecode udnytter det eksisterende telenet



At kunne låse sit indgangsparti for ubudne gæster er et naturligt krav for mange ejendomme og virksomheder. Samtidigt skal man nemt og bekvemt kunne lade besøgende og ansatte passere døren. Bewators fulddækkende porttelefonprogram består af fire systemer: Bewatel, Be-

wavox, Telecode og Bewacom. Sammen opfylder de alle behov. Bewatel er det lille system til fire lejermål. Bewavox er et modulopbygget system for op til flere lejermål. Telecode tilsluttes det offentlige telenet. Virksomheder med egen telefonomstilling vælger Bewacom.

Moderne porttelefonsystemer består af to dele. Den ene del har man i forvejen.

Telecodes vigtigste egenskab er, at den arbejder via det eksisterende telenet. Den store fordel er, at man både kan svare og åbne porten/døren ved hjælp af ens egen telefon. Man behøver hverken at installere særlige lokalapparater eller trække kabler til alle lejligheder i ejendommen. At udnytte teleteknikken betyder ikke bare lave installationsomkostninger og nye muligheder for yderligere funktioner. Man sparer desuden penge på fremtidig service. Telecode fungerer med alle godkendte telefonmodeller med tonesignal, og det er lige nemt at svare og åbne porten, uanset om telefonen er placeret i entreen, køkkenet eller soveværelset. Dette er en fordel for alle og er ekstra vigtigt for handicappede eller syge.



Let at anvende

På en navnetavle ved siden af portapparatet ser den besøgende, hvilket kaldenummer der gælder for den, som de skal besøge. Alternativt man indtaste indehaverens telefonnummer. Som et meget bekvemt alternativ findes der også et portapparat med direkte indvalg (TPK), som indebærer, at man kun behøver at trykke på én knap ud for den man ønsker at ringe op.

Ved besvarelse af opkald høres der en speciel melodi, som indikerer, at samtalen kommer fra portapparatet. Ved et enkelt tryk på telefonen kan samtalen begyndes, ved endnu et tryk kan porten åbnes eller man kan vælge lade porten forblive låst, dersom man ikke ønsker at give besøgende adgang. I tilfælde, hvor der er telefonsvarer, giver Telecode ikke problemer, man vælger således om den skal tage imod opkald eller ej.

Indbygget kodelåsfunktion

Med kodelås ved porten slipper man for ubudne gæster. Desuden er det bekvemt for lejrene, som kun behøver en kode for at åbne deres opgangsdør. For postbude, renovationsarbejdere og ejendomsfunktionærer er det ligeledes praktisk med en kodelås. De kan få deres egne koder, som eventuelt kan være fælles for flere ejendomme. Telecode har blokering ved fejlindtastning, hvilket i princippet gør det umuligt at prøve sig frem til den rigtige kode.

Telecode har indbygget urautomatik. Det betyder, at man på en enkel måde kan tidsbegrænse en kode, således at den kun er gyldig på visse tider af døgnet. Kaldnummeret kan også være spærret om natten for at undgå telefonchikane.





Svare og åbne ved hjælp af din almindelige telefon

Unik løsning

Telecode er en udmærket løsning for virksomheder i en ejendom med flere kontorer. I virksomheder med direkte indvalgsnumre kan ansatte åbne hoveddøren fra deres sædvanlige plads. Det kan være praktisk, hvis receptionen er lukket eller ikke eksisterer. Eftersom Telecode er koblet til det normale telefonnet kan porttelefonen og den telefon, som svarer, være placeret i to helt adskilte bygninger. Det gør det muligt, at åbne en dør eller et indgangsparti i en bygning, der er beliggende i en helt anden del af byen end der, hvor man selv befinder sig. Det er Telecode ene om at klare.

Man kan programmere Telecodesystemet via en almindelig telefon eller en PC. Distanceprogrammering betyder, at man slipper for at sende sin ejendomsfunktionær for at ændre koder og telefonnumre.

Lave omkostninger


Ved at udnytte telefonnettet og lejlighedernes egne telefoner bliver installation af Telecode betydeligt billigere end en traditionel installation af porttelefon, som jo er forbundet med både ledningsudlægning og montage af separate svarapparater. Besparelsen bliver større, jo flere lejligheder, der skal tilsluttes. Det kan endog være billigere i ejendomme, som allerede har ældre porttelefoner at skifte til Telecode end at prøve at renovere dårlige kabler og lokalapparater.

For at installere Telecode kræves normalt et fælles telefonabonnement for ejendommen. Udover abonnementsafgiften skal tillægges lokaltakst for hvert besvaret opkald fra porten/døren. I praksis vil disse omkostninger være meget små, eftersom lejere og hyppig besøgende anvender kodelåsen – i så fald opstår der naturligvis ingen samtaleudgifter.

Tåler barske forhold

Telecode er designet til at kunne falde ind i og tåle de fleste miljøer – inde som ude med varme somre og kolde vintre. Derfor er portapparatet udført i en robust kapsling i metal og trykknapper i rustfrit stål. Dernæst er den ikke større end et kodelåspanel, uanset om der tilsluttet 10 eller 300 lejere.

Telecode har desuden baggrundsbelyst tastatur, hvilket er en fordel i mørke trappeopgange og mørke indgangspartier. Telecode monteres direkte på facaden eller indfældes med indmuringsdåse.

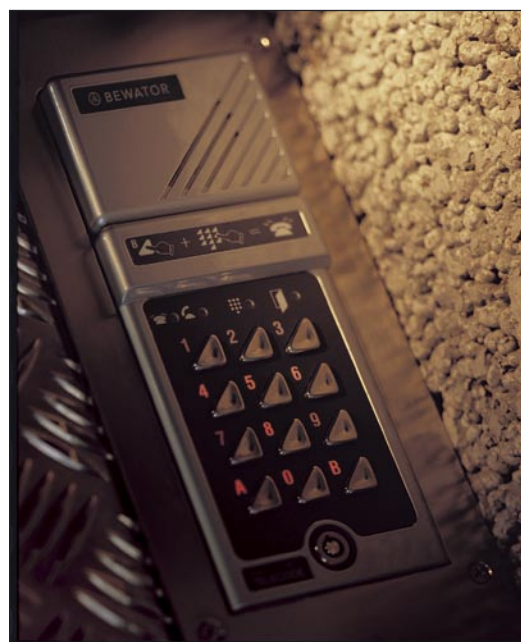

Telecode Porttelefonsystem som udnytter det eksisterende telenet

Teknisk information

Telefontykket skal være i normaludførelse og placeres ved siden af centralenheden oftest i ejendommens teknik rum. Telecode systemet findes i forskellige størrelser, hvor der kan tilsluttes op til seks døre og trehundredre telefonnumre. Tillige kan systemet anvendes ved kameraovervågning.

Centralenhed TC5000

- Aflåslig komposit kasse til vægmontage til indendørs montage.
- Døråbningstid 1-99 sek.
- Enkel menustyret programmering på dansk (display).
- Printerudgang for udskrift af programmerede data.
- Leveres med manualer og strømforsyning.
- Temperaturområde: 0° til +55°C.
- Mål: 140 x 200 x 60 mm (h x b x d).

Portapparat TP5

- Støbt metalkapsling, med rustfri trykknapper. Kapslingen er forsynet med sikkerhedslås og sabotagesikring til alarmtilslutning.
- Baggrundsbelyst tastatur.
- Temperaturområde: -35° til +55°C.
- Mål: 200 x 80 x 40 mm (h x b x d).
- Kan komplementeres med indmuringsdåse BB5 og regnhætte SH3.


Portapparat TPK

- Portapparat med direkte indvalgsknapper
- Findes i forskellige modeller f.eks. 4,8,12 direkte indvalg.
- Modulopbygget portapparat indebærer at man kan kombinere kodelås eller proxlæser i samme enhed (adgangssikring).
- Se separat produktblad "TPK - Portapparat med direktvalg" for komplet information.



Tastatur – kodelås M65

- Tilslutning af f.eks. bagindgang.
- Støbt metalkapsling med rustfri trykknapper. Kapslingen er forsynet med sikkerhedslås og sabotagesikring til alarmtilslutning.
- Baggrundsbelyst tastatur.
- Temperaturområde: -35° til +55°C.
- Mål: 140 x 80 x 36 mm (h x b x d).
- Kan komplementeres med indmuringsdåse BB5 og regnhætte SH3.

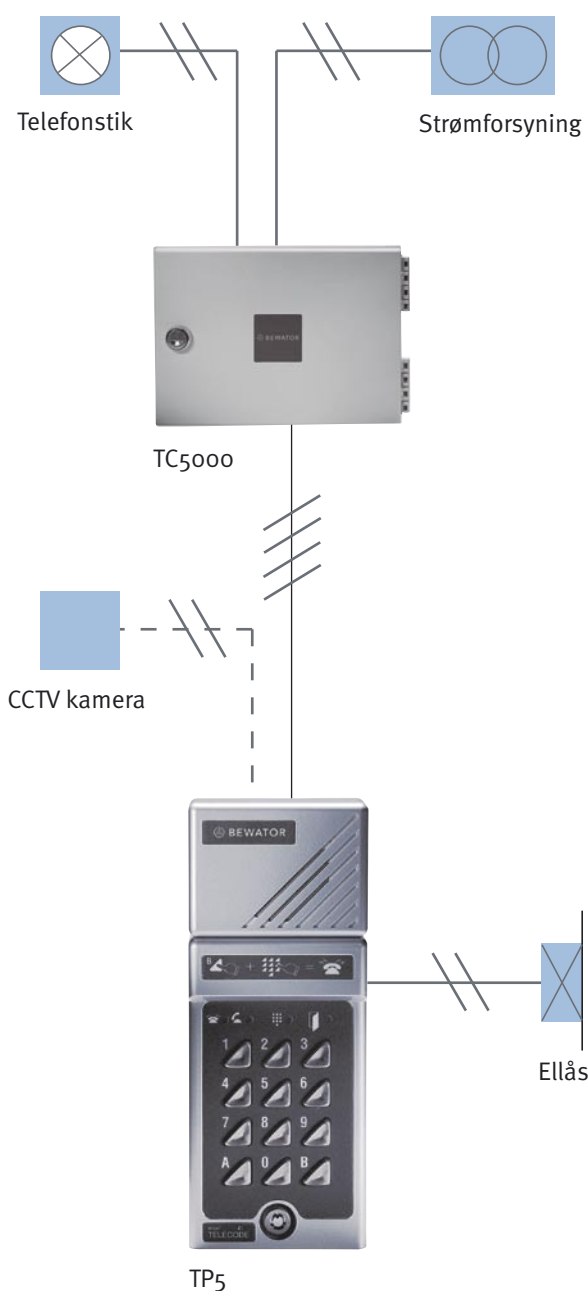

Enkel installation = lave omkostninger

 **BEWATOR ANTECH**

Bewator Antech A/S
Vallensbækvej 12
2605 Brøndby
Tlf. 43 29 00 00 • Fax. 43 29 00 08
www.bewator.dk
Email: info@bewator.dk