


Codoor

Verdens hurtigste kodelås



Codoor verdens hurtigste kodelås

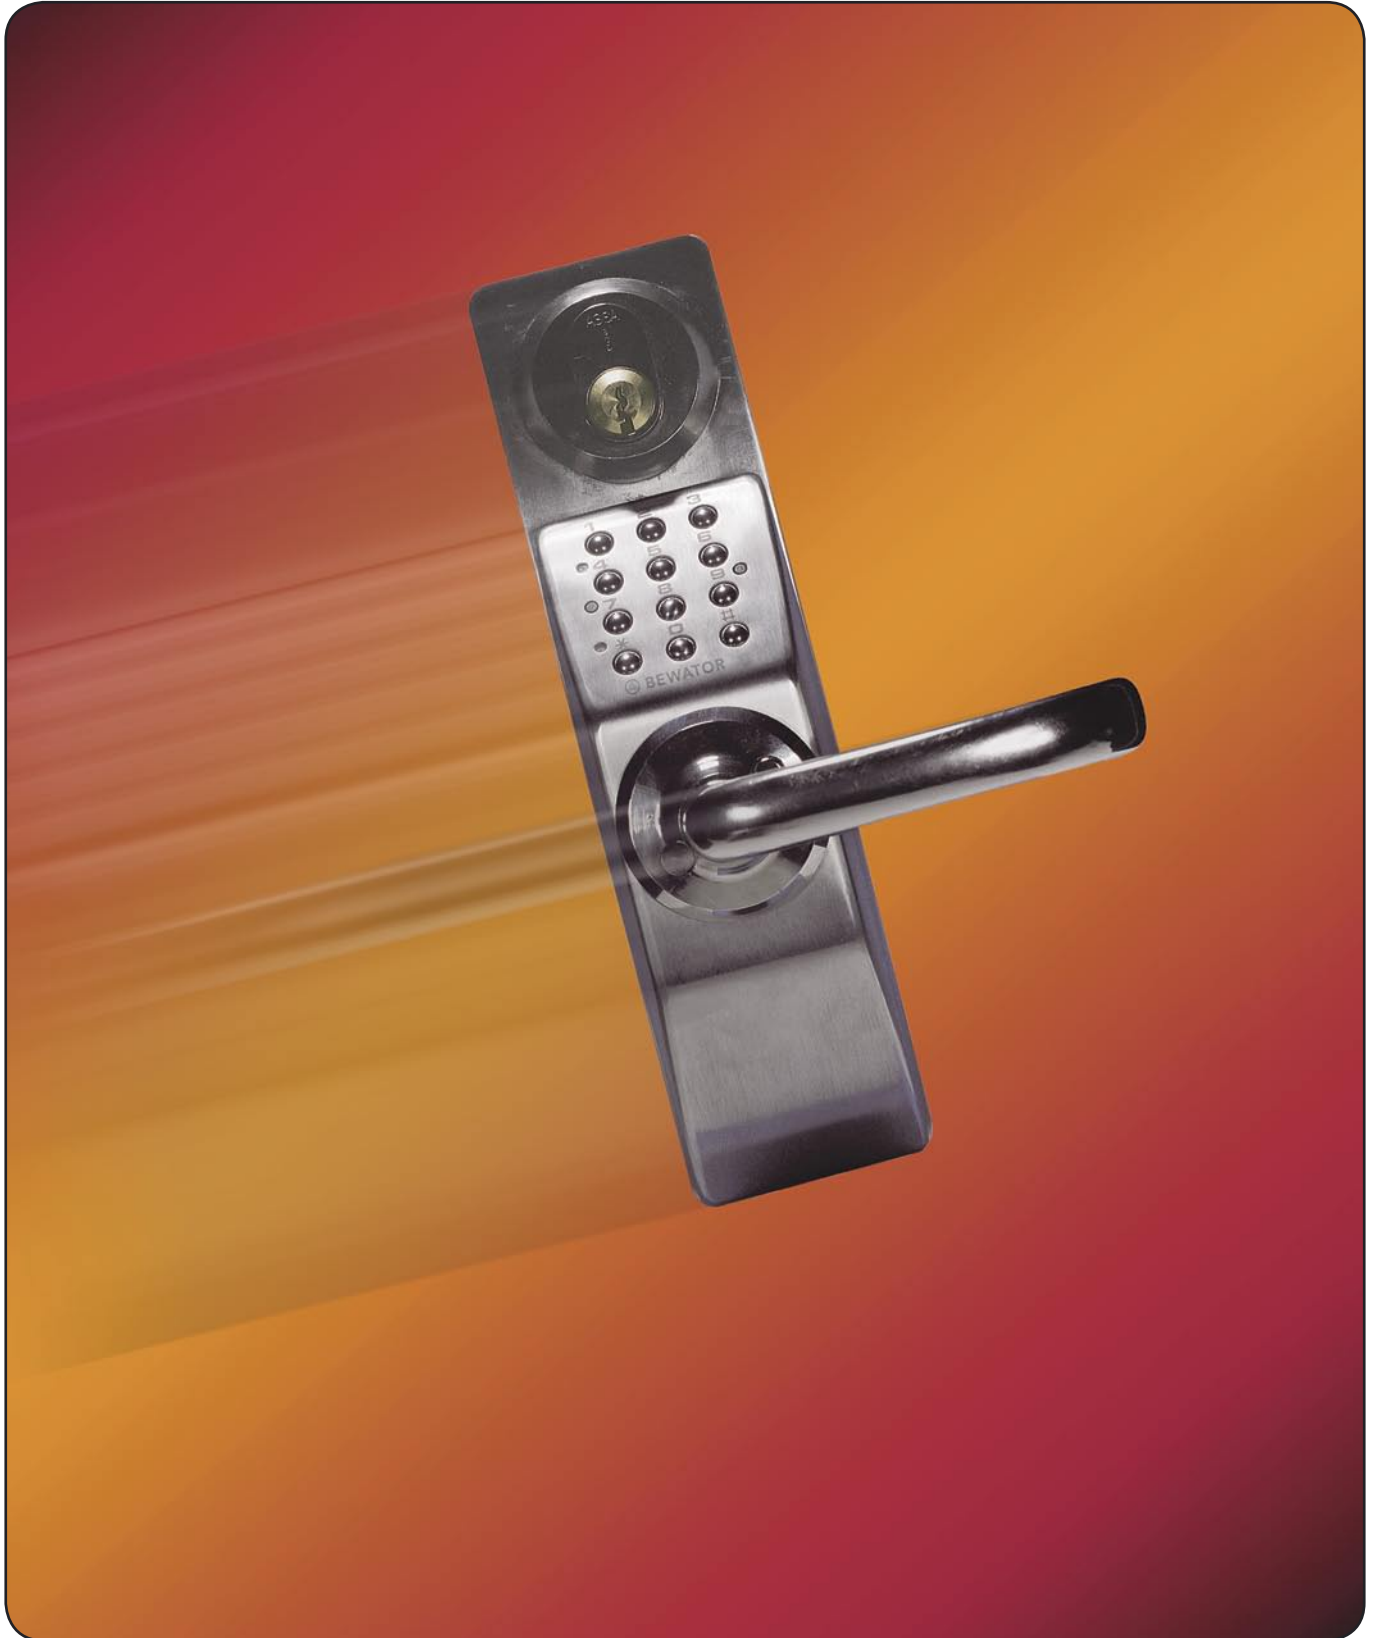

Kodelåse er blevet det indlysende valg, når man vil låse sine døre simpelt og sikkert. Bewator kan i dag tilbyde markedets største og mest gennemprøvede kodelåsprogram.

Ved at installere en kodelås slipper man for ubudne gæster, samtidig med at man gør det bekvemt for sig selv, sine lejere eller sit personale.

Codoor monteres hurtigt og enkelt direkte på døren

Codoor er en batteridreven kodelås, som man monterer direkte på ydersiden af en dør. Installationen er meget enkel. Eftersom Codoor har indbygget alt i en og samme enhed, behøver man hverken at trække kabler eller foretage indgreb i døren.

Codoor passer til de fleste døre med tryk-/håndtagsåbning. F.eks. døre til lager, omklædnings, konference-, og personalerum eller hvorfor ikke døren til ens eget kontor.

Man kan selv kontrollere, om Codoor passer til ens døre ved at måle låsekassen. Afstanden mellem centrum af dørens håndtag og centrum af cylinderen skal være mellem 105 mm og 116 mm.

Når behovet for aflåsning ændres, kan Codoor flyttes til en anden dør uden at efterlade mærker og huller i døren.

Lave omkostninger og høj kapacitet

Med Codoor opnås en sikker, bekvem og frem for alt omkostningseffektiv aflåsning.

Ni koder gør, at man f.eks. kan give en kode til besøgende, som kan ændres, hvornår man vil. Programmeringen af koderne foretages direkte fra kodelåsens tastatur. Batterierne rækker til omtrent et år forbrug eller 150.000 åbninger (med litiumbatterier). Inden batterierne er ved at være opbrugte advares man flere gange. Der findes dog stadig batterikraft i reserve til et begrænset antal åbninger. Batterierne, som er af standardtype, alkaliske eller litiumbaserede, kan man let selv skifte.



Tekniske data Codoor CD 3500

- Antal koder: 9.
- Kodeomstilling via tastatur.
- Manuel frakobling af lås.
- Blokering ved fejlindtastning.
- Kun til indendørsbrug, tørt miljø.
- Temperaturområde: 0° til + 50°C.
- Driftspænding: Batteri 9V.
- Batteri: 2 stk. 6LR61.
- Drifttid: 150.000 åbninger (litiumbatterier), 50.000 åbninger (alkaliske batterier) eller max. 1 år.
- Mål: 64 x 245 x 47 mm eks. håndtag (b x h x d)



Så enkelt monterer du Codoor – Verdens hurtigste kodelås

 BEWATOR ANTECH

Bewator Antech A/S
Vallensbækvej 12
2605 Brøndby
Tlf. 43 29 00 00 • Fax. 43 29 00 08
www.bewator.dk
Email: info@bewator.dk